

11



Cabinas

Capacidade	Largura útil	Comprimento útil	Altura útil
450 kg ou 6 pessoas	1000mm	1200mm	2200mm
600 kg ou 8 pessoas	1100mm	1400mm	2200mm

- ▶ Abertura de porta lateral ou central.
- ▶ Com parafusos inclusos.
- ▶ Piso com rebaixo para granito.
- ▶ Corrimão em uma lateral.
- ▶ Subteto com furação para lâmpadas dicróicas led.
- ▶ Não incluso instalações elétricas.
- ▶ Não incluso espelho.
- ▶ Não incluso piso granito.
- ▶ Acabamento: Inox escovado ou pintura pó: branco, cinza ou preto.

INDUSNOVA®



INDUSNOVA®

Rua Prefeito José Bauer, 2735
Três Rios do Sul - Jaraguá do Sul - SC
CEP 89254-235
☎ (47) 3273-7185 📞 (47) 98414-1162
vendas@indusnova.com.br
www.indusnova.com.br

**CATÁLOGO DE
PRODUTOS**

www.indusnova.com.br

1



Porta eixo vertical

Largura útil 800 / 900mm x altura útil 2000mm

- Disponíveis com largura útil de 800mm ou 900mm.
- Altura útil de 2000mm.
- Disposição: Direita ou Esquerda.
- Incluso marcos laterais e superior.
- Incluso visor central em vidro.
- Incluso mola hidráulica regulável, embutida, proporcionando fechamento automático.
- Incluso trinco eletro-mecânico, que permite abertura somente com presença da cabina.
- Disponíveis nas cores: preto, branco e cinza.
- Também fabricamos em aço inox escovado.

2



Máquina de tração

MFI PRO E 630KG 5,5KW 1,0M/S CABO 3/8 – 1:1

- Capacidade de carga: 630kg em 1:1
- Velocidade: 1 m/s em 1:1.
- Potência: 5,5 Kw / 7,5 Hp.
- Frequência: 50 Hz.
- Tensão: 380 V.
- Tensão do freio: 198 vDC.
- Corrente nominal (in): 14,5 A.
- Peso: 155kg.
- INCLUSO ENCODER.
- Fabricado na Turquia.

3



Cabo de aço 3/8" 8 x 19 AF TRD Especial para elevadores.

Cabo de aço 5/16" 8 x 19 AF TRD Especial para elevadores.

4



Mini unidade hidráulica para plataformas de acessibilidade.

- Para acionamento de plataformas para acessibilidade.
- Motor: 1cv, 0,75kw, fr: 60hz 4 polos, 3 fases, bivolt 220/380v. valvulascv-024dc.
- Tanque: 10l
- Válvula com botão para acionamento manual para acionamentos de emergência.


5



Guia T 70-1/B – Com tala e parafusos Barra 5m.

Guia T 89B – Com tala e parafusos Barra 5m.

6

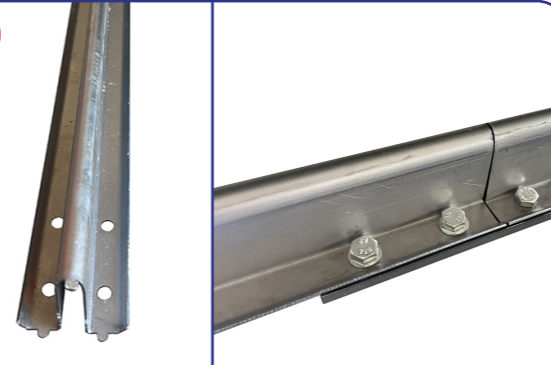

Guia T cw em chapa p/ contra peso com talas e parafusos – barra 2,5m.

Guia T para contra peso de elevador em chapa de aço carbono, com tala e parafusos, barras de 2,5m, construído por corte laser e ferramenta de conformação.

7



Arcada para elevador convencional de 6 e 8 pessoas.

- Estrutura modular, com chapa de aço 1020 galvanizada.
- Incluso rampa para limites.
- Não incluso freio, mas com furação para adaptar freios.
- Não incluso corredeiras, mas com furação para adaptar corredeiras.
- Não incluso tirantes.
- Fabricamos os modelos 1:1 e 2:1.

8



Arcada para elevador hidráulico de 6 e 8 pessoas.

- Estrutura modular, com chapa de aço 1020 galvanizada.
- Incluso rampa para limites.
- Não incluso freio, mas com furação para adaptar freio de mercado.
- Incluso roldanas guias com núcleo de aço e revestimento em poliuretano, com rolamentos de esferas.
- Não incluso tirantes dos cabos de aço.


9



Estrutura de contrapeso para elevador de 6 e 8 pessoas.

- Estrutura modular, com chapa de aço 1020 galvanizada.
- Não incluso corredeiras de nylon e lubrificador de guias, mas com furação para adaptar os modelos de mercado.
- Não incluso tirantes dos cabos de aço.
- Não incluso os blocos de concreto.
- Fabricamos os modelos 1:1 e 2:1.

10



Base de máquina de tração para elevador de 6 e 8 pessoas.

- Estrutura modular, com chapa de aço 1020 galvanizada.
- Fabricamos para todos os modelos de máquinas de tração existentes.